



F&F Filipowski sp. j.
Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, PL
tel./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71
www.fif.com.pl; correo electrónico: biuro@fif.com.pl

LK-713 K

Indicador óptico
de presencia de voltaje



519083121596011

¡No tiren este dispositivo a la basura junto con otros residuos! De conformidad con lo dispuesto en la ley sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, todos los desechos eléctricos procedentes de hogares particulares podrán devolverse gratuitamente y en cualquier cantidad al punto de recogida establecido para este fin, así como a tiendas en el momento de adquirir aparatos nuevos (de acuerdo con el principio "viejo por nuevo", sin importar la marca del producto). Los desechos eléctricos tirados al contenedor de basura o al aire libre suponen riesgos para el medio ambiente y la salud humana.



Propósito

El indicador luminoso LK-713 sirve para indicación óptica de presencia de voltaje en cada fase de la red trifásica.

Funcionamiento

La presencia de voltaje en una fase dada se indica con un diodo LED adecuado, conectado al circuito de esta fase.



En caso de instalar un fusible de sobreintensidad superior o igual a 25 A delante del lugar de conexión del indicador, el circuito de conexión del indicador tiene que ser adicionalmente asegurado mediante un fusible no superior a 6 A.


Montaje

1. Comprobar la secuencia de fases.
2. Desconectar la fuente de alimentación.
3. Montar el indicador en carril.
4. Conectar según el esquema.

Datos técnicos

tensión de alimentación	3×230 V+N
intensidad asignada	1,7 mA
indicación de presencia de voltaje	3×LED ø5 (rojo/amarillo/verde)
consumo eléctrico	1,1 W
temperatura de trabajo	-25÷50°C
borne de conexión	terminales de tornillo de 2,5 mm ²
par de apriete	0,4 Nm
dimensiones	1 módulo (18 mm)
montaje	en carril TH-35
grado de protección	IP20

Esquema de conexiones

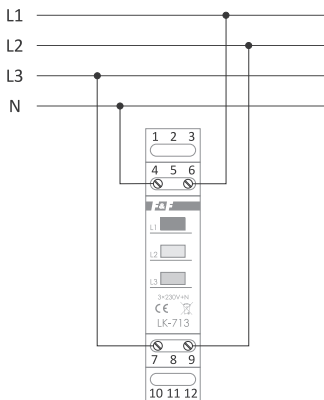

Garantía

Productos de la empresa F&F están cubiertos por una garantía de 24 meses desde la fecha de adquisición.

La garantía se tendrá en cuenta únicamente con el justificante de compra. Póngase en contacto con su distribuidor o directamente con nosotros.

Declaración CE

F&F Filipowski sp. j. declara, que el dispositivo cumple los requisitos de la Directiva de equipos de baja tensión LVD 2014/35/UE y de la Directiva relativa a la compatibilidad electromagnética EMC 2014/30/UE.

La declaración de conformidad CE, junto con las referencias a las normas para las que se declara dicha conformidad está disponible en la página web: www.fif.com.pl en la subpágina del producto.