



F&F Filipowski sp. j.
ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice
tel./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71
www.fif.com.pl; e-mail: biuro@fif.com.pl

ZI-22

Zasilacz impulsowy



519083121592280

Nie wyrzucać tego urządzenia do śmietnika razem z innymi odpadami! Zgodnie z ustawą o zużytych sprzęcie, elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej ilości do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a także do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu (w myśl zasady stary za nowy, bez względu na markę). Elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub porzucone na fonie przyrody, stwarzają zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi.



Przeznaczenie

ZI-22 służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci. Zasilacz może pracować w pełnym zakresie napięcia zasilania przy pełnym obciążeniu.

Zabezpieczenia

- » zwarciove,
- » nadprądowe,
- » nadnapięciowe,
- » temperaturowe.

W przypadku zadziałania zabezpieczeń wyjście zasilacza zostaje wyłączone. Po usunięciu przyczyny zadziałania zabezpieczenia zasilacz powróci do normalnej pracy.


Montaż

1. Wyłączyć zasilanie.
2. Przewody zasilające podłączyć do zacisków wejściowych zasilacza: Uin 1-2.
3. Odbiornik podłączyć do zacisków wyjściowych zasilacza zgodnie z oznaczeniami: (+) do zacisku 9, (-) do zacisku 10.

Dane techniczne

napięcie wejściowe	100÷264 V AC
napięcie wyjściowe	12 V DC
prąd wyjściowy	2,5 A
moc wyjściowa	30 W
ograniczenie prądowe	125% I _{out}
minimalne obciążenie	0%
częstotliwość kluczkowania	132 kHz
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ² (linka) zaciski śrubowe 4,0 mm ² (druć)
moment dokręcający	0,5 Nm
temperatura pracy	10÷40°C
wymiary	3 moduły (52,5 mm)
waga	190g
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20

Schemat podłączenia

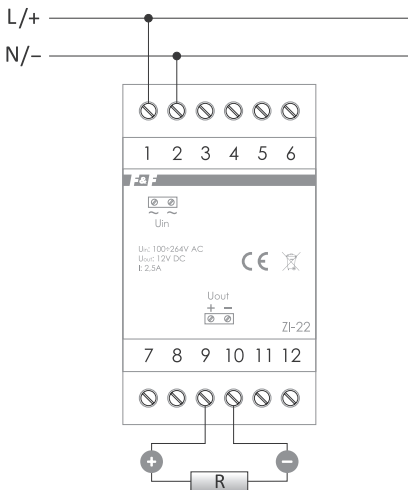

Gwarancja

Produkty firmy F&F objęte są 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Gwarancja jest uwzględniana tylko z dowodem zakupu. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub bezpośrednio z nami.

Deklaracja CE

F&F Filipowski sp. j. oświadcza że urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw niskonapięciowej LVD 2014/35/UE oraz kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE.

Deklaracja zgodności CE, wraz z odwołaniami do norm w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność, znajduje się na stronie: www.fif.com.pl na podstronie produktu.